

About IP Camera


IP(ネットワーク)カメラの優れた性能と特徴



IP(ネットワーク)カメラとは

ネットワークカメラ(またはIPカメラ)は、これまでの映像・音声のデジタル信号をコンピュータネットワークを介して伝送します。機器がサーバ機能を持つため、ネットワーク環境があれば単独でも運用可能です。製品ラインナップが充実しており、4K画質(右図)、全方位を撮影できるモデルなど、高画質・高機能化が進んでいます。

2MP/ 4K (8MP) 画質比較

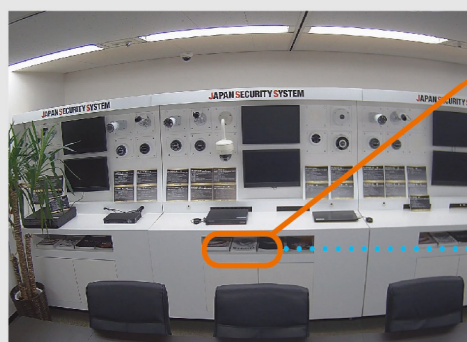

IP(ネットワーク)カメラシステムのメリット

高画質映像と音声データのリアルタイム伝送が可能です。PCやスマートフォンで動作する様々なクライアントソリューションを通じて、IPカメラに接続できます。PoE給電(Power over Ethernet)は、対応機器へのACアダプタや電源工事が不要になるためコスト削減が期待できます。



規格比較表

	規格	
	アナログHD	ネットワーク(IP)
解像度	2MP~5MP (最大:2592×1944)	2MP~8MP(4K) (最大:3840×2160)
配線距離	3C-2V使用時:200m ※ / 5C-FB使用時 :500m※	100m (LAN cat5e / cat6)
無線	△	○ (対応化)
カメラ増設時の配線	△ (DVRまで配線)	○ (最寄りHUBまで配線)
AI等のシステム連携	△	○ (容易)
データ伝送	アナログ	デジタル

※PF-EB038/039使用時 (1ケーブルの場合)

IP Camera List

(屋外用の機器は屋内でもご使用いただけます)

MADE IN JAPAN

安心と信頼の国産製品
「JSシリーズ」



NDA^{※1}準拠品

汎用モデル
「PFシリーズ」



NDA^{※1}準拠品

簡易モデル
「ミモールシリーズ」
(レコーダ非対応です)



屋外用

IP67/IK10 H.265

866万画素
最大IR距離15m
マイク内蔵
JS-CW4064M



4K/800万画素
最大IR距離40m



JS-CW4040S

4K/800万画素
最大IR距離40m



JS-CW4041S

500万画素
最大IR距離30m



JS-CW5040S

500万画素
最大IR距離30m



JS-CW5041S

IP67/IK10 H.265

524万画素
最大IR距離20m



PF-CW4164

200万画素
パンチルトズーム



PF-CW1043S

※2

200万画素
最大IR距離30m



PF-CW2060S

200万画素
最大IR距離30m



PF-CW2061S

IP66 H.264

200万画素
SIMカード搭載



PF-CS734

200万画素



PF-CS724



屋内用

H.265

500万画素
最大IR距離30m
マイク内蔵



JS-CW5031M

500万画素
5Mレンズ対応
マイク内蔵



JS-CW5012M

H.265

200万画素
パンチルトズーム



PF-CW1033S

200万画素
最大IR距離30m
マイク内蔵



PF-CW2051M

※1 NDA=米国国防権限法。特定企業の機器・サービス購入の制限により、スパイ攻撃・情報漏洩などのリスクを軽減し、企業の情報資産を保護する目的で策定。

※2 PF-CW1043Sのみ、IP66/IK10です。

機器のご購入に関するお問い合わせはこちらまでお気軽に!



株式会社セント

〒981-0902

宮城県仙台市青葉区北根4-2-20

TEL:022-274-6441 FAX:022-274-6391

<https://www.sento.co.jp>